

Produktinformation

RB-1552 MkII Audiophile 2-Kanal-Endstufe

Garantie:

5 Jahre

UVP inkl. MwSt.:


€ 899,-

**B&W GROUP
GERMANY GMBH**

- Rotel Germany -

Kleine Heide 12
DE-33790 Halle / Westf.
Deutschland
www.rotel-hifi.de
www.gute-anlage.de

Fon: +49 (5201) 87 17 0
Fax: +49 (5201) 73 37 0
E-Mail: info@bwgroup.de
www.bowers-wilkins.de

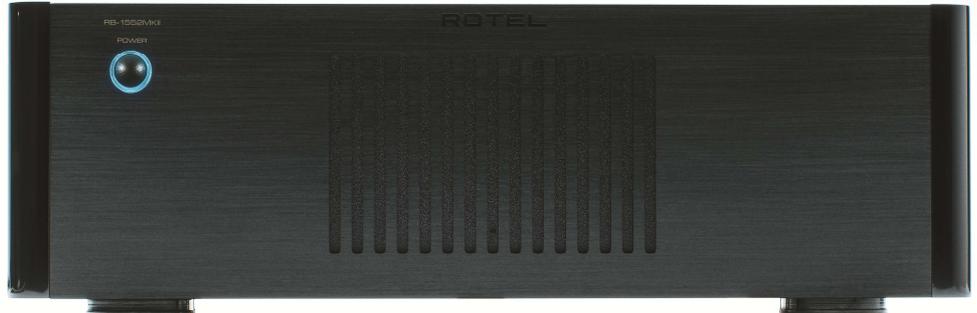

Die RB-1552MKII ist eine kraftvolle und robuste Class-A/B-Stereo-Endstufe mit satten 130 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Durch sie ist der anspruchsvolle Musikhörer in der Lage, selbst aus sehr komplexem Musikpassagen jedes noch so feine Detail herauszuhören. Ein audiophiler Meilenstein, der auch an schwierigen Lautsprecherlasten eine exzellente Figur abgibt und ein Musterbeispiel in Sachen Preiswürdigkeit ist.

Durch das ROTEL Balanced Design Concept erhalten Details bei der Entwicklung eines Gerätes höchste Aufmerksamkeit. Jeder Aspekt eines Entwurfes wird sorgfältig abgewogen; das Ergebnis ist höchste audiophile Wiedergabetreue. Das beginnt bereits beim überdimensionierten Netzteil, basierend auf einem enorm leistungsstarken Ringkerntrafo und führt über selektierte, bipolare Endtransistoren mit hoher Stromfestigkeit. Die Schaltkreistopologie wird in aufwändigen Verfahren so lange optimiert, bis die akustischen Ergebnisse schlicht optimal sind. Die RB-1552MKII besitzt kanalgetrennte Spannungsregelstufen; ihr Aufbau besteht quasi aus zwei getrennten Monoblöcken. Die hochgeschätzten BHC "Slit-foil"-Kondensatoren sorgen mit extrem geringen Auf- und Entladezeiten für eine spielende Bewältigung selbst kraftvollster Musikimpulse voller Dynamik. Als NF-Eingänge dienen wahlweise symmetrische XLR- oder unsymmetrische Cinch-Buchsen.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- **High-Performance-Audio-Verstärker mit 2 x 130 Watt an 8 Ohm**
- **Audiophiles Class-A/B-Design**
- **Ultrastabiles State-of-the-art-Netzteil mit überdimensioniertem ROTEL-Ringkerntrafo**
- **XLR- und Cinch-NF-Eingänge**
- **12-V-Trigger Ein- und Ausgang, schaltbar**
- **Hochwertige Lautsprecher-Schraubklemmen (2 Paare pro Kanal)**
- **3 Rack-Höheneinheiten (3 U)**

Technische Daten

RB-1552 MkII Audiophile 2-Kanal-Endstufe



Technische Daten:

- Ausgangsleistung**
2 x 130 Watt (20 Hz – 20 kHz, < 0,03 %, 8 Ohm)
- Gesamtklirrfaktor** (20 - 20.000 Hz), 8 Ohm, beide Kanäle aktiv
< 0,03 %
- Intermodulationsverzerrung** (60 Hz : 7 kHz, 4:1)
< 0,03 %
- Frequenzgang** (+/- 0,5 dB)
10 Hz – 100 kHz
- Dämpfungsfaktor** (20—20.000 Hz, 8 Ohm)
450
- Geräuschspannungsabstand** (IHF A)
120 dB
- Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit**
Unsymmetrisch: 12 kOhm/ 1,5 Volt
Symmetrisch: 50 kOhm/ 2,5 Volt
- Spannungsverstärkungsfaktor** (Gain)
Unsymmetrisch: 26,5 dB
Symmetrisch: 22,5 dB
- Leistungsaufnahme**
400 Watt
- Abmessungen** (B x H x T)
431 x 144 x 339 mm
- Höhe des Frontpanels**
3 U, 132,6 mm
- Gewicht**
12,4kg
- Ausführungen**
Silber oder schwarz



**B&W GROUP
GERMANY GMBH**

- Rotel Germany-